

Datenblatt

Roll - Rost


LRR 625

elbautec
KOMPETENZ VON GRUND AUF

elbautec
Manfred Bauer
Kirchbreede 27
48346 Ostbevern

Telefon: 0 25 32 / 58 99
(von 6.00 - 20.00 Uhr)
Fax: 0 25 32 / 77 01
Mobil: 01 71 / 6 43 39 33

E-Mail: info@elbautec.de
<http://www.elbautec.de>

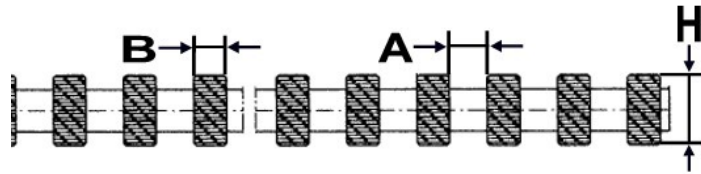

Profil:
stabiles Rechteck - Vollprofil

Material:
Holz (Eiche)

Oberfläche:
roh
farblos grundiert
2-fach versiegelt

Stabverlauf:
quer zur Fassade

Belastung:
beidseitig begehrbar

Verbindung:
stahlverzinkte Spiralfeder mit PVC - Distanzröllchen

Stabhöhe (H):
22 mm
27 mm

Stabbreite (B):
9 mm
13 mm

Stababstand / Luftdurchlass (A):
10 mm = ca. 55 %
15 mm = ca. 65 %

Rostlänge:
variabel, Standardteilung nach 2000 mm

Rostbreite:
variabel, bis 700 mm begehrbar

Artikelnummer:
LRR-625-Stabhöhe-Stababstand-Oberfläche-Rostbreite
Beispiel:
LRR-625-27-15-H-300

Empfehlung:
wohnlisch, natürlich, belastbar

Auschreibungstexte
finden Sie unter

www.elbautec.de

Eingangsmatten
Schwimmbadroste
Konvektorroste
Lüftungsgitter

Gitterroste
Revisionstüren
Schachtabdeckungen
Diamantwerkzeuge