


Datenblatt

Überflutungsrost Typ 760 und 760-E

elbautec Telefon: 0 25 32 / 58 99
Manfred Bauer (von 6.00- 20.00 Uhr)
Kirchbreite 27 Fax: 0 25 32 / 77 01
48346 Ostbevern Mobil: 01 71 / 6 43 39 33

E-Mail: info@elbautec.de
<http://www.elbautec.de>

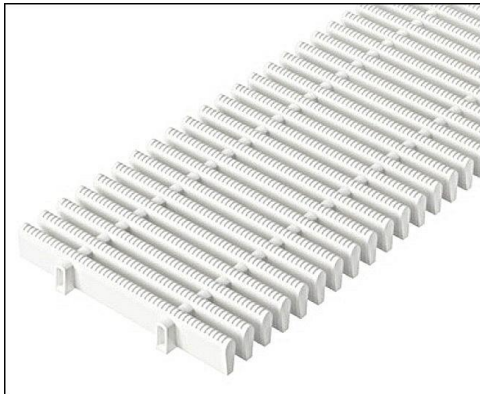

Beschreibung

Starrer Schwimmbadrost mit quer zum Beckenrand verlaufenden Roststäben. Stababstand gemäß DIN EN 13451-1 (zur Vermeidung von Fangstellen für Finger). Vollkommen korrosionsfrei, chlor-, see- und heilwasserbeständig. Die Roste lassen sich ineinander stecken (Stecksystem) und erleichtern somit die Reinigung. Für den geradlinigen Verlauf geeignet. Eckausführungen in Form von Gehrungsecken und stumpfen Ecken erhältlich. Passgenaue Anfertigung in Breite und Tiefe ohne Ausgleichsprofil.

Empfehlung

für Rinnen in öffentlichen sowie privaten Schwimmbädern und Whirlpools


Belastung

begehrbar


Verbindung

Typ 760: 3 Einzelelemente unlösbar miteinander verbunden zu einer Standardlänge von 885 mm

Typ 760-E: Einzelelemente, Standardlänge ca. 295 mm

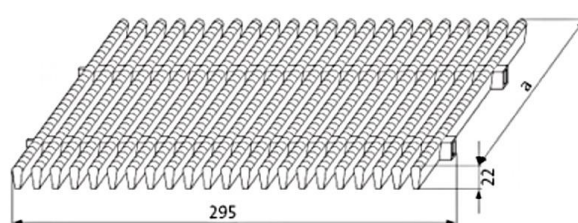

einfaches und schnelles Stecksystem




Datenblatt

Überflutungsrost Typ 760 und 760-E

Rosthöhen	22 mm
Standardbreiten	200 mm, 300 mm, 400 mm
Sonderbreiten	110 mm bis 399 mm
Profilabstand	8 mm nach DIN EN 13451-1
Profilbreite	10 mm
Profil und Material	aus massivem Polypropylen, Verzicht auf Metallteile und allseitig geschlossene Oberfläche für hervorragende Hygiene. Staboberseite mit gerundeter Sicherheitsprofilprägung. Rutschticher nach DIN 51097, Klassifizierungsstufe C.

Standardfarben

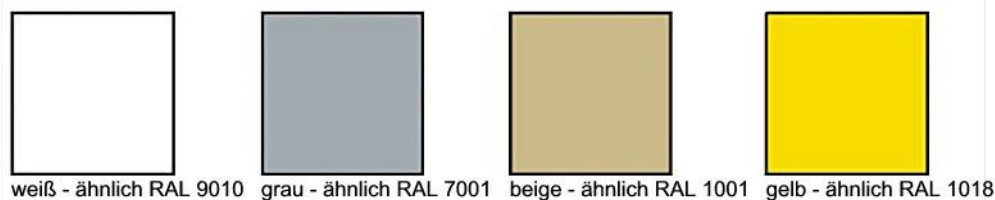

Zubehör	Gehrungsecke (Artikelnummer: 7Gehrungsecke) Stumpfe Ecke (Artikelnummer: 7Ecke stumpf) Hinweisschilder (Artikelnummer: 7Schild -150x295, 7Schild-150x590)
----------------	--

Lieferant	elbautec Bauer e.K. Kirchbreede 27 · 48346 Ostbevern Tel.:02532 - 58 99 · Telefax: 02532 - 77 01 E-Mail: info@elbautec.de Homepage: www.elbautec.de
------------------	---